


▼ = standaard coatingzijde

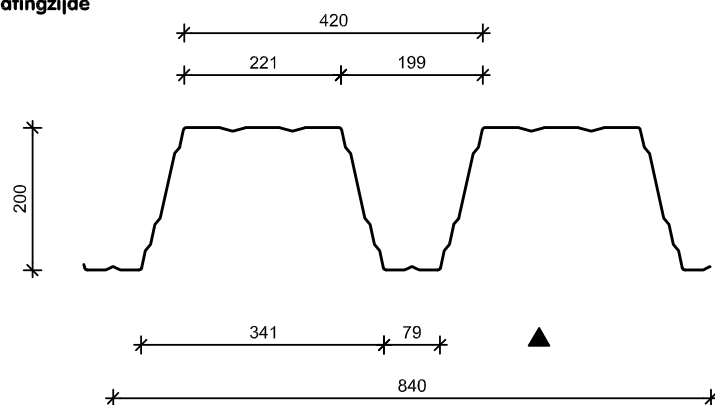

Hacierco 200/420-2T

ALGEMEEN

bandbreedte = 1500

Toepassing	warmdakplaat					
Plaatdikte in mm *			0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht in kg/m ²			10,72	12,58	14,29	17,86

UITVOERINGEN

% perfo

	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)	15		x	x	x	x	
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)	23		x	x	x	x	
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval