


▼ = standaard coatingzijde

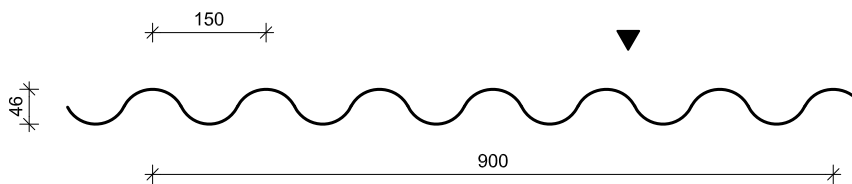

Frequency 46/150-6T

ALGEMEEN		bandbreedte = 1220					
Toepassing		kouddakplaat					
Plaatdikte in mm *		0,63		0,75			
Gewicht in kg/m ²		6,70		7,98			
UITVOERINGEN		% perfo					
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal / aluminium							
Leverbare plaatlengte in mm		> 200 / < 16.500					

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
 Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
 Fax: +31(0)344 631 747
 E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
 Internet: www.arcelormittal.com/arval